



ФИНАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - декоры материалов на визуализациях приближены к реальным, но не имеют точного соответствия.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ рабочих дней - 35

МАТЕРИАЛЫ

Фасады - светлые • МДФ в матовой эмали • Обратная (задняя) сторона в белом ламинате • Декор - NCS s 2005-Y20R
Корпуса из • 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм • по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) • Декор - U750 ST9 Ярко-серый
Корпуса под дерево • H1344 ST32 Дуб Шерман коньяк
Столешница • Толщина общая - 40 • Материал - ламинат
• Декор - HPL 40мм 2433 | ДУБ МЕМОРИ
• Кромка - ПВХ 1125 Кверца Жиалло

ПЕТЛИ - BLUM. Всегда комплектуются декоративными заглушками.

- Ближние к стенам распашные фасады комплектуются ограничителями углов открывания для петель, для исключения удара фасадов об стены.

ОТКРЫВАНИЕ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ

Фасады напольных тумб и пеналов с бытовой техникой • открываются с помощью ПРОФИЛЯ GOLA, который устанавливается за фасадом, благодаря чему можно зацепиться за заднюю часть фасада. При этом сохраняются петли с демпфером, что обеспечивает плавное мягкое закрывание.

Фасады навесных шкафов и колонки закрывающей коммуникации • открываются от НАЖАТИЯ. Оборудованы петлями без пружин и демпфера для обеспечения правильной механики открывания. Для закрывания таких фасадов, необходимо плавно довести фасад до упора в механизм толкателя, и небольшим усилием дожать фасад до щелчка. Категорически запрещается закрывать такие фасады силой, просто бросая их в сторону закрывания. Механизм в данном случае не сработает и фасад снова отщелкнется и откроется.

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ • NETTICH Innotech Atira • открываются с помощью ПРОФИЛЯ GOLA, который устанавливается за фасадом, благодаря чему можно зацепиться за заднюю часть фасада.

ПОДСВЕТКА • Подсветка с высокой плотностью светодиодов на 1 метр (120 штук) • во врезном алюминиевом профиле с матовым рассеивателем • профиль в цвете "черный" • по дну открытых полок навесных шкафов • по передней стороне • включается от клавиши на стене, предусмотренной при ремонте помещения

ОСТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция частично собирается на специальный видимый (внутри изделия) крепеж, который применяется для сборки встраиваемой мебели под потолок и/или в ограниченном пространстве. Крепеж по возможности скрывается наклейками подходящего декора. Там, где это возможно, крепеж полностью спрятан.
- Если в проекте есть доборные панели, то они могут упиливаться на монтаже для компенсации отклонения стен от уровней.
- Согласован монтаж настенной плитки после установки столешницы
- Согласована доделка откосов после установки столешницы













Приложение №2 к договору поставки № 00577
от 29 апреля 2024г. лист 1 из 1

ИЗДЕЛИЕ № 00577-3-Кухня
"Товар"


Клиент ознакомлен со всеми зазорами и проемами. Подтверждаю, что деталь с габаритами:

Длина 2750 Ширина 600 Высота 20 (мм) пройдет до помещения без помех (преград). Коммуникации, электрика, вытяжка будут выполнены под проект
Клиент гарантирует размеры и углы помещения под проект

Подпись клиента _____ дата подписи _____

ЗАМЕР № Приложение №4 к договору

Подпись _____

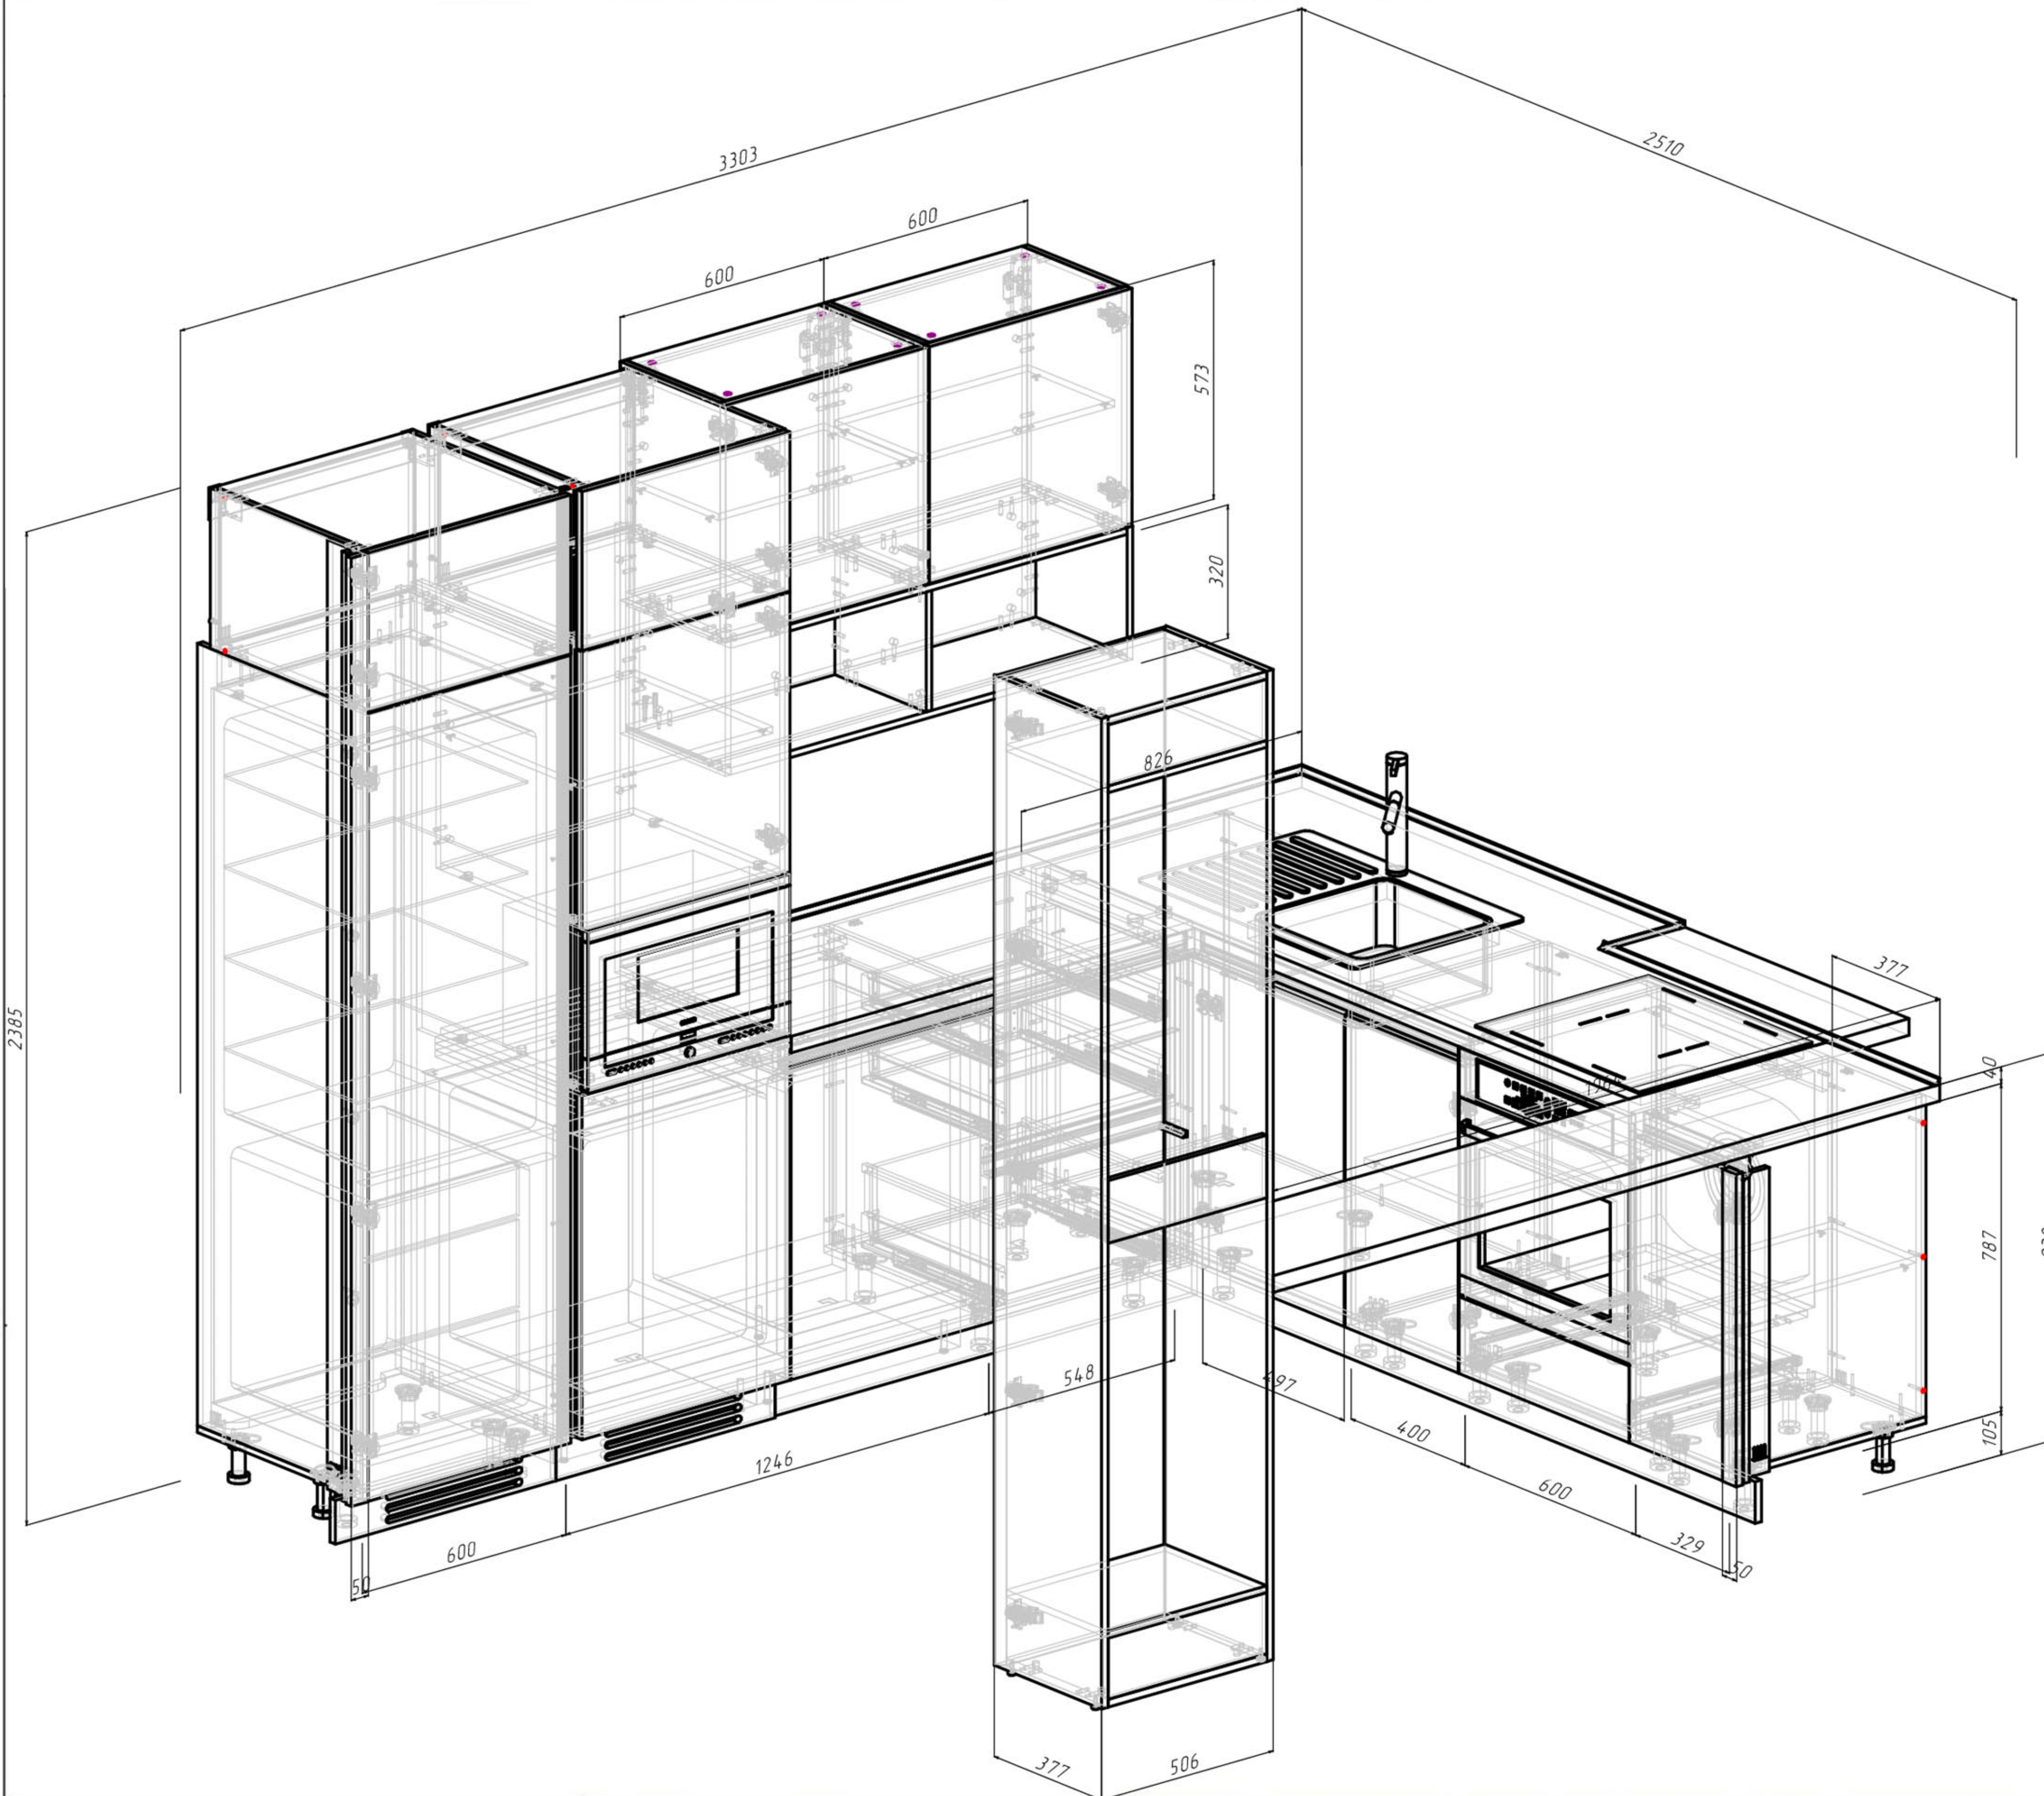

ФИНАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - декоры материалов на визуализациях приближены к реальным, но не имеют точного соответствия.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ рабочих дней - 35

МАТЕРИАЛЫ

Фасады - светлые · МДФ в матовой эмали · Обратная (задняя) сторона в белом ламинате · Декор - NCS s 2005-Y20R
Корпуса из · 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм · по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) · Декор - U750 ST9 Ярко-серый
Корпуса под дерево · H1344 ST32 Дуб Шерман коньяк
Столешница · Толщина общая - 40 · Материал - ламинат · Декор - HPL 40мм 2433 | ДУБ МЕМОРИ · Кромка - ПВХ 1125 Кверца Жиалло

ПЕТЛИ - BLUM. Всегда комплектуются декоративными заглушками.
- Ближние к стенам распашные фасады комплектуются ограничителями углов открывания для петель, для исключения удара фасадов об стены.

ОТКРЫВАНИЕ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ

Фасады напольных тумб и пеналов с бытовой техникой · открываются с помощью ПРОФИЛЯ GOLA, который устанавливается за фасадом, благодаря чему можно зацепиться за заднюю часть фасада. При этом сохраняются петли с демпфером, что обеспечивает плавное мягкое закрывание.

Фасады навесных шкафов и колонки закрывающей коммуникации · открываются от НАЖАТИЯ. Оборудованы петлями без пружин и демпфера для обеспечения правильной механики открывания. Для закрывания таких фасадов, необходимо плавно довести фасад до упора в механизм толкателя, и небольшим усилием дожать фасад до щелчка. Категорически запрещается закрывать такие фасады силой, просто бросая их в сторону закрывания. Механизм в данном случае не сработает и фасад снова отщелкнется и откроется.

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ · HETTICH Innotech Atira · открываются с помощью ПРОФИЛЯ GOLA, который устанавливается за фасадом, благодаря чему можно зацепиться за заднюю часть фасада.

ПОДСВЕТКА · Подсветка с высокой плотностью светодиодов на 1 метр (120 штук) · во врезном алюминиевом профиле с матовым рассеивателем · профиль в цвете "черный" · по дну открытых полок навесных шкафов · по передней стороне · включается от клавиши на стене, предусмотренной при ремонте помещения

ОСТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция частично собирается на специальный видимый (внутри изделия) крепеж, который применяется для сборки встраиваемой мебели под потолок и/или в ограниченном пространстве. Крепеж по возможности скрывается наклейками подходящего декора. Там, где это возможно, крепеж полностью спрятан.
- Если в проекте есть доборные панели, то они могут упиливаться на монтаже для компенсации отклонения стен от уровней.
- Согласован монтаж настенной плитки после установки столешницы
- Согласована доделка откосов после установки столешницы

СРОК изготовления - рабочих дней **35**


WeSpec
зарегистрированная торговая марка.

Выбранный товар соответствует моим требованиям по дизайну, техническим условиям, цвету и размерам. С оформлением дизайн-проекта согласен. Я предупрежден, что техника, мойка, смеситель, аксессуары, изображенные на проекте, обозначены схематично и не входят в комплект приобретаемой мебели. Края технических выпилов закруглены не будут. Расположение ручек указано схематично, ручки устанавливаются по месту после согласования с покупателем. Ремонтные работы в помещении, где будет установлен товар, должны быть произведены в строгом соответствии с данным дизайн-проектом. В месте установки мебели, должны быть выдержаны указанные в дизайн проекте размеры.

С размерами и сроком изготовления полностью согласен.

Подпись покупателя _____ Подпись менеджера _____


00577 кухня
Пол-ур. +?
Потолок-ур.
Н-2408

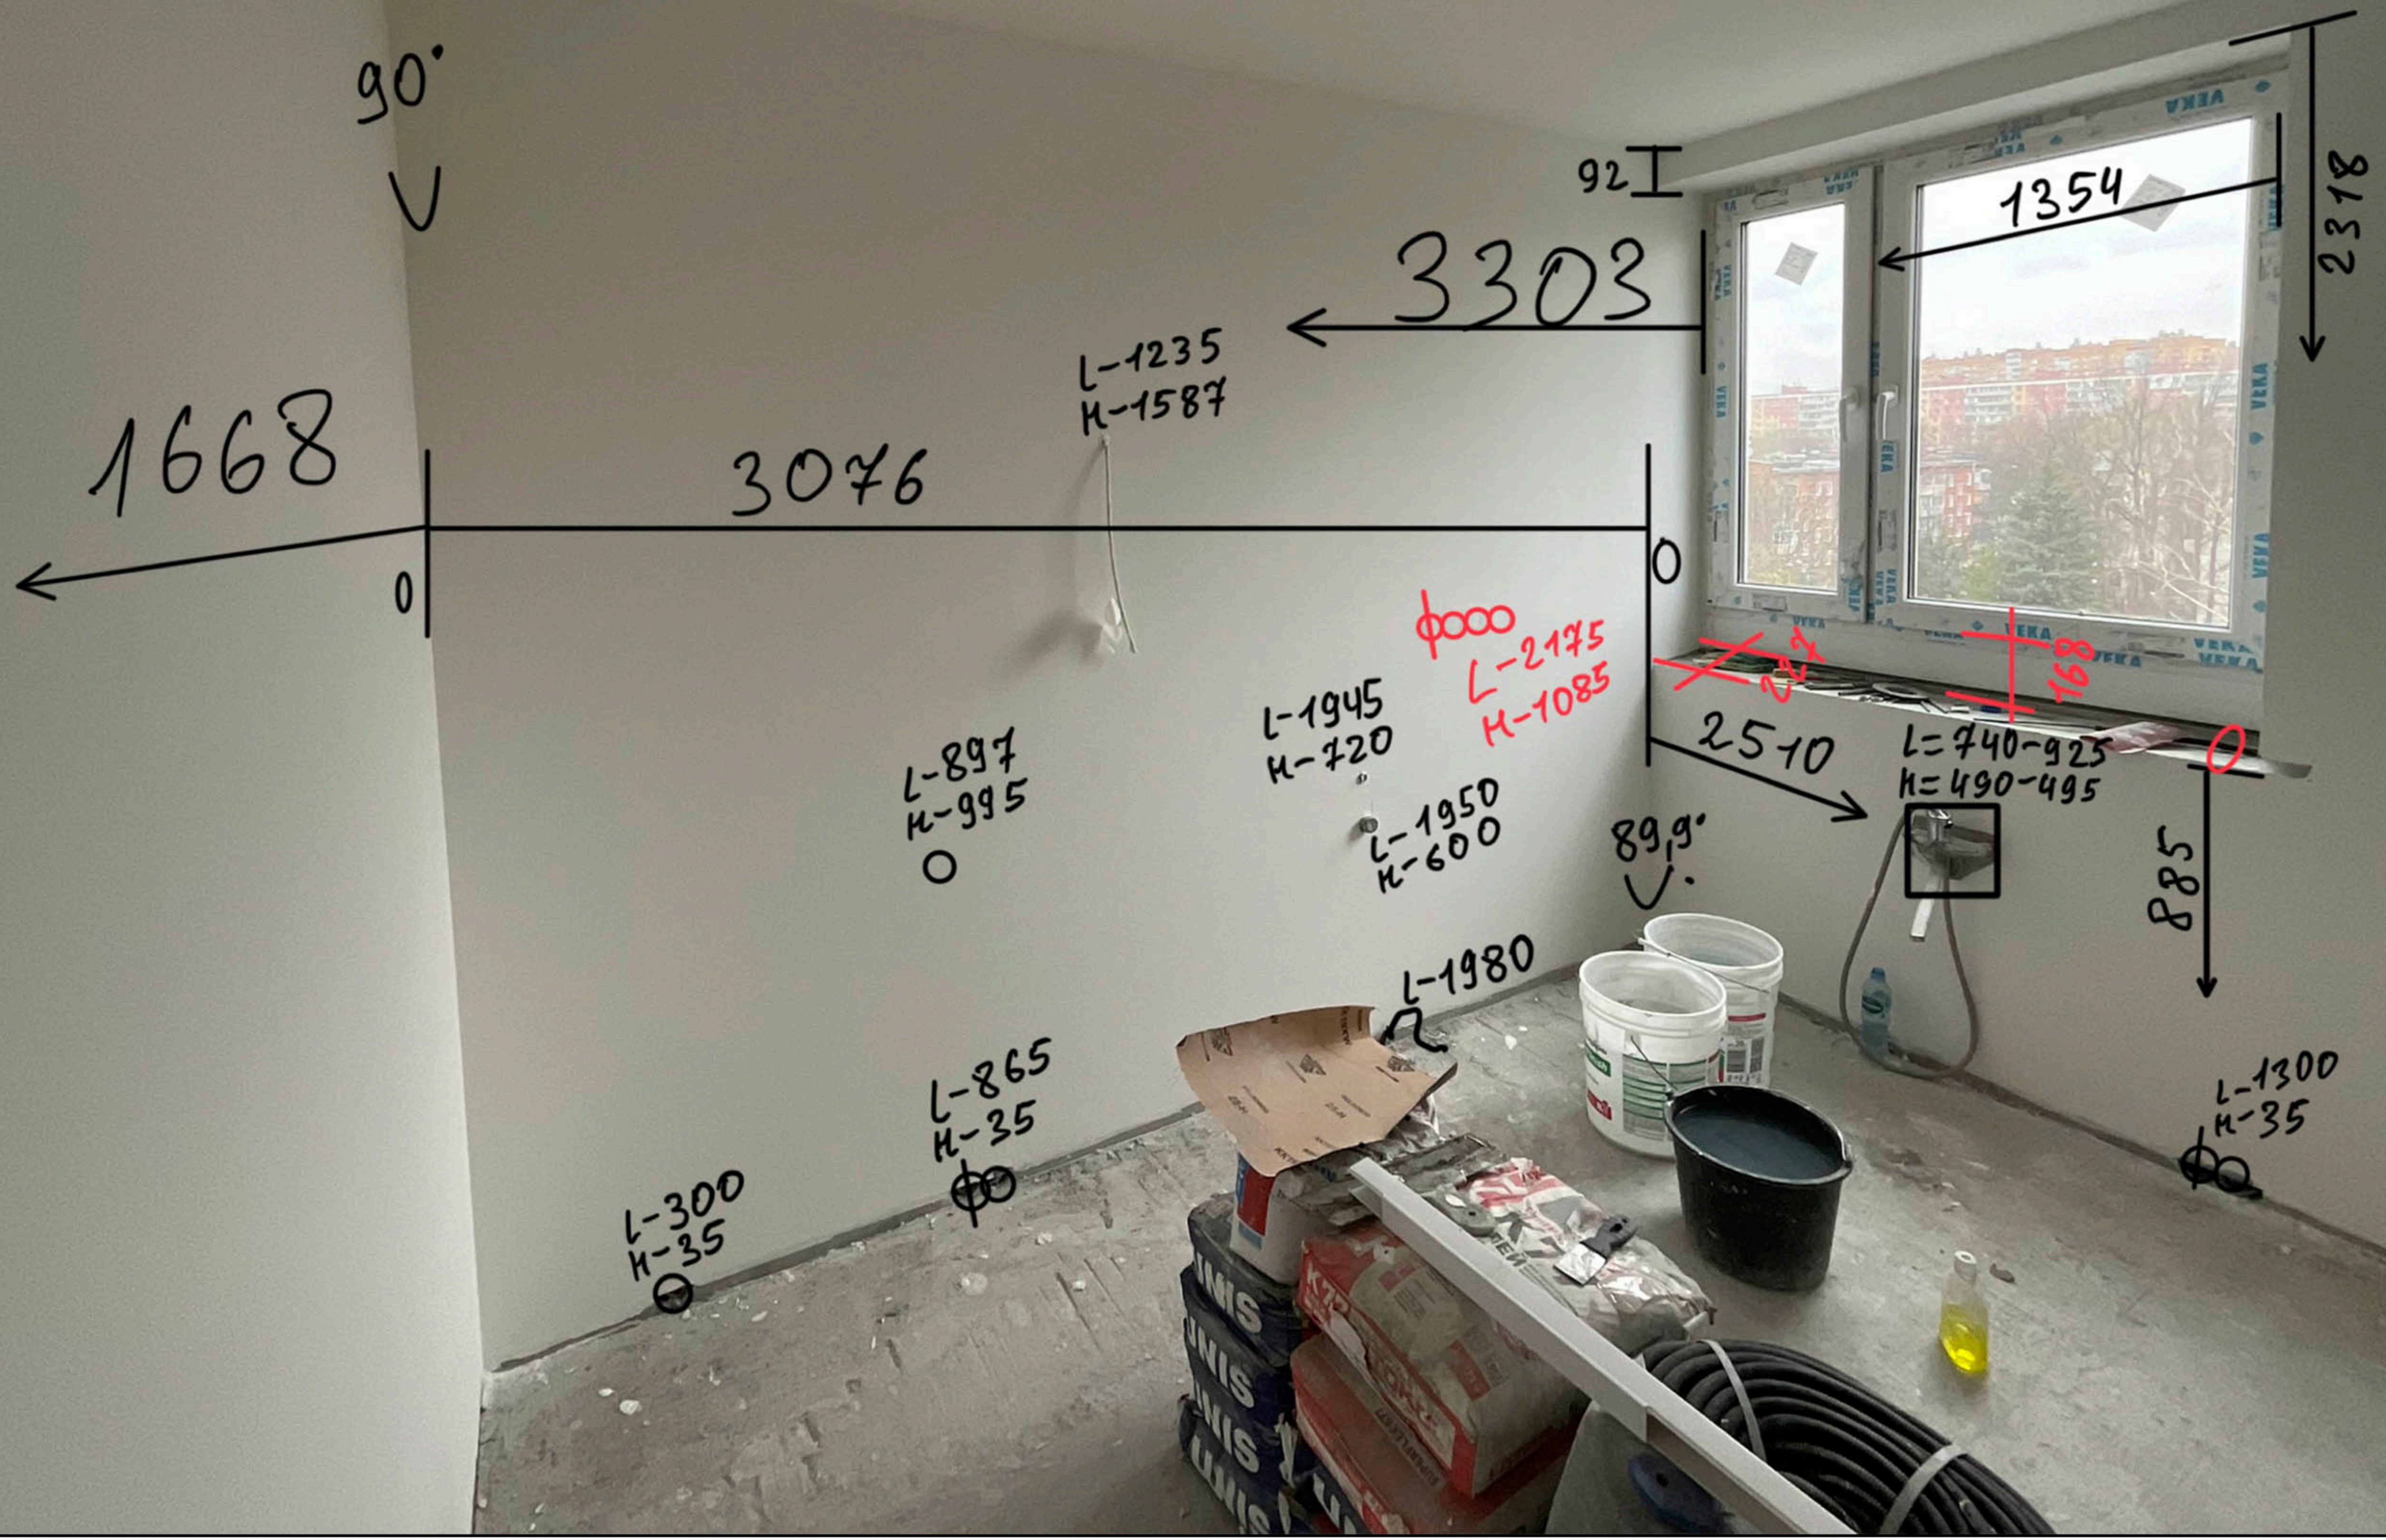

Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.

Подпись клиента

Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.

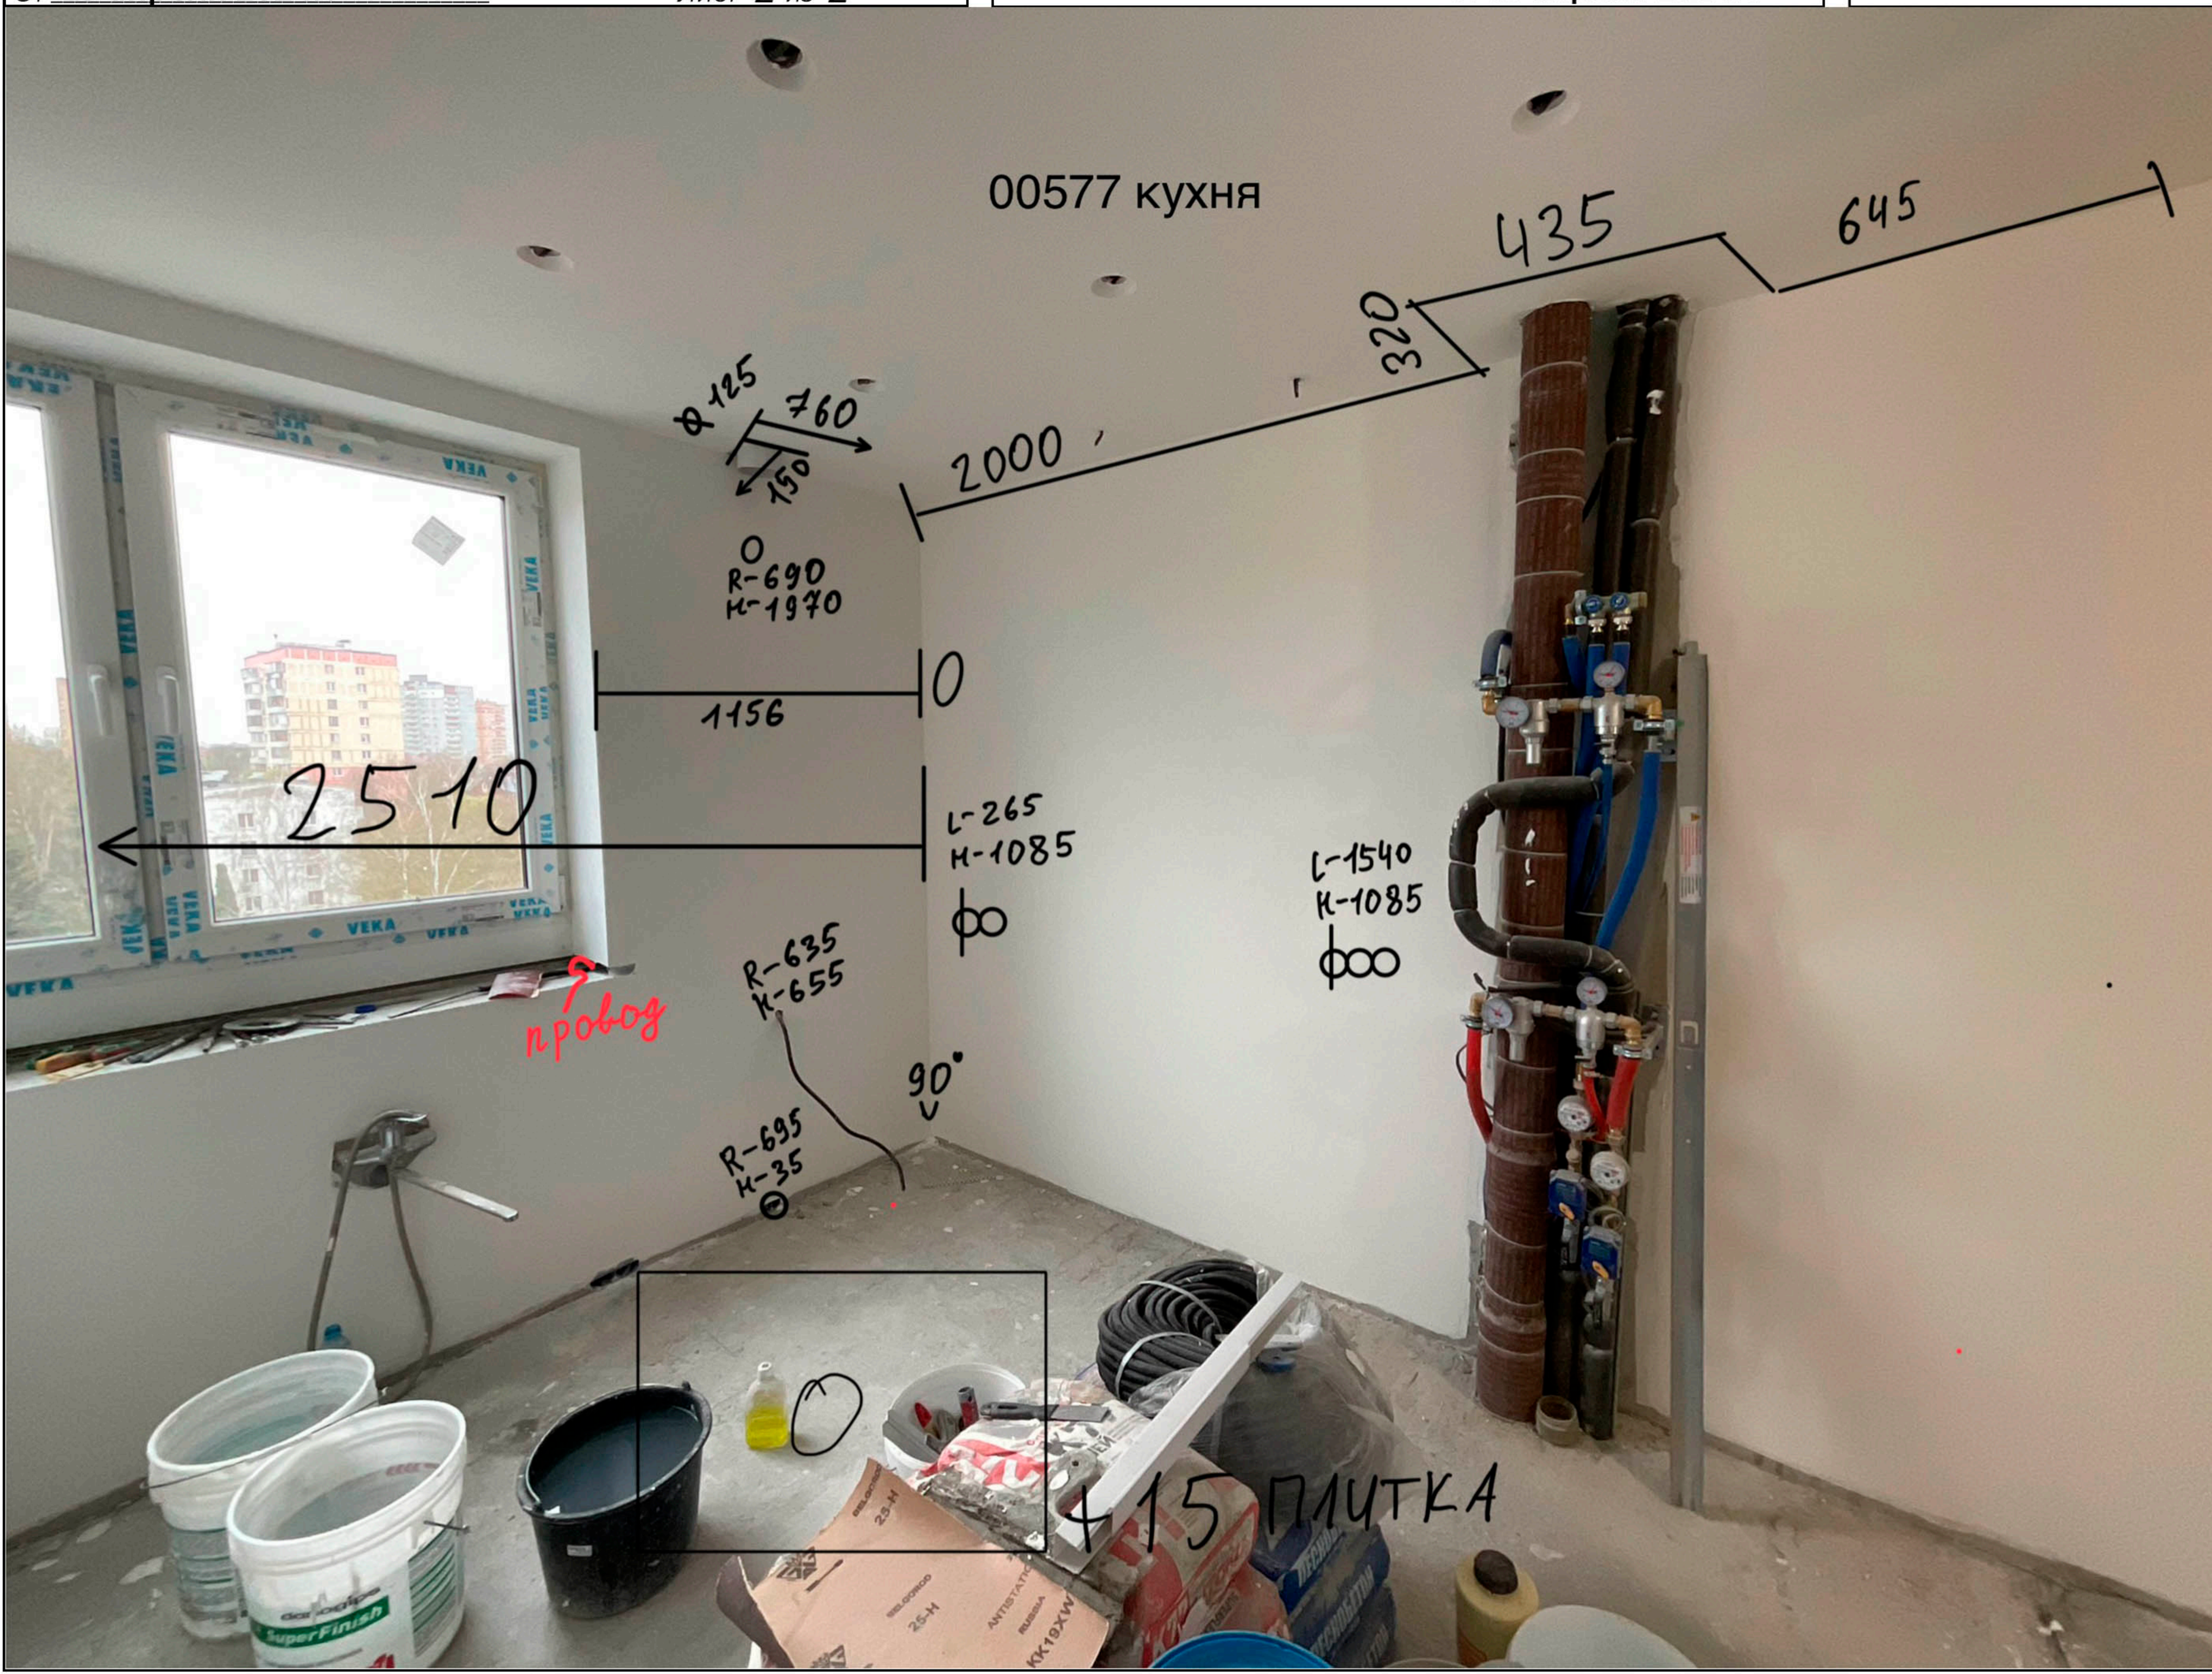

Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.

Подпись клиента

Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.