



СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ рабочих дней - 45

МАТЕРИАЛЫ

Фасады и боковины - двухстворчатого шкафа • МДФ в матовой эмали • Обратная (задняя) сторона в белом ламинате • Фрезеровка заказная • Декор - Ncs s 2060-Y10R • Декор интегрированных ручек - Ncs s 5020-R90B

Корпус двухстворчатого шкафа • 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм • по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) • Декор - U163 ST9 Карри желтый

Корпуса и фасады синего цвета • 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм • по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) • Декор - U502 st9 Синий дымчатый

Фасады белого цвета • 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм • по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) • Декор белый - W960 SM белый классический

Корпусные элементы под дерево • H1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный

ПЕТЛИ - BLUM. Всегда комплектуются декоративными заглушками.

- Ближние к стенам распашные фасады комплектуются ограничителями углов открывания для петель, для исключения удара фасадов об стены.

ОТКРЫВАНИЕ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ

Фасады двухстворчатого шкафа • открываются за ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РУЧКИ и оборудованы петлями с демпфером, что обеспечивает плавное мягкое закрывание

Остальные фасады • открываются за НАКЛАДНЫЕ РУЧКИ из массива и оборудованы петлями с демпфером, что обеспечивает плавное мягкое закрывание

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ • HETTICH Quadro V6 Silent System • данные системы оборудованы направляющими полного выдвижения с демпфером. Для закрывания выдвижных ящиков необходимо обеспечить достаточное усилие толчка в сторону закрывания, для корректного срабатывания механизма закрытия ящика. • открываются за РУЧКИ-ПРОЕМЫ (Фасады выдвижного ящика уменьшен по высоте. Образуется проем в виде полосы для захвата фасада пальцами)

ПОДСВЕТКА • Подсветка с высокой плотностью светодиодов на 1 метр (120 штук) • нейтральной температуры свечения (примерно 4000к) • во врезном алюминиевом профиле с матовым рассеивателем • профиль в цвете "черный" • по передней стороне • полка • открытого стеллажа • включается от клавиши на стене, предусмотренной при ремонте помещения

ОСТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Конструкция частично собирается на специальный видимый (внутри изделия) крепеж, который применяется для сборки встраиваемой мебели под потолок и/или в ограниченном пространстве. Крепеж по возможности скрывается наклейками подходящего декора. Там, где это возможно, крепеж полностью скрыт.









Подпись клиента _____ дата подписи _____

ЗАМЕР № Приложение №4 к договору

Подпись _____

ФИНАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - декоры материалов на визуализациях приближены к реальным, но не имеют точного соответствия.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ рабочих дней - 45

МАТЕРИАЛЫ

Фасады и боковины - двухстворчатого шкафа · МДФ в матовой эмали · Обратная (задняя) сторона в белом ламинате · Фрезеровка заказная · Декор - Ncs s 2060-Y10R · Декор интегрированных ручек - Ncs s 5020-R90B

Корпус двухстворчатого шкафа · 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм · по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) · Декор - U163 ST9 Карри желтый

Корпуса и фасады синего цвета · 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм · по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) · Декор - U502 st9 Синий дымчатый

Фасады белого цвета · 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм · по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) · Декор белый - W960 SM белый классический

Корпусные элементы под дерево · H1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный

ПЕТЛИ - BLUM. Всегда комплектуются декоративными заглушками.

- Ближние к стенам распашные фасады комплектуются ограничителями углов открывания для петель, для исключения удара фасадов об стены.



ОТКРЫВАНИЕ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ

Фасады двухстворчатого шкафа · открываются за **ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РУЧКИ** и оборудованы петлями с демпфером, что обеспечивает плавное мягкое закрывание

Остальные фасады · открываются за **НАКЛАДНЫЕ РУЧКИ** из массива и оборудованы петлями с демпфером, что обеспечивает плавное мягкое закрывание

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ · HETTICH Quadro V6 Silent System · данные системы оборудованы направляющими полного выдвижения с демпфером. Для закрывания выдвижных ящиков необходимо обеспечить достаточное усилие толчка в сторону закрывания, для корректного срабатывания механизма закрытия ящика. · открываются за **РУЧКИ-ПРОЕМЫ** (Фасады выдвижного ящика уменьшен по высоте. Образуется проем в виде полосы для захвата фасада пальцами)

ПОДСВЕТКА · Подсветка с высокой плотностью светодиодов на 1 метр (120 штук) · нейтральной температуры свечения (примерно 4000к) · во врезном алюминиевом профиле с матовым рассеивателем · профиль в цвете "черный" · по передней стороне · полка · открытого стеллажа · включается от клавиши на стене, предусмотренной при ремонте помещения

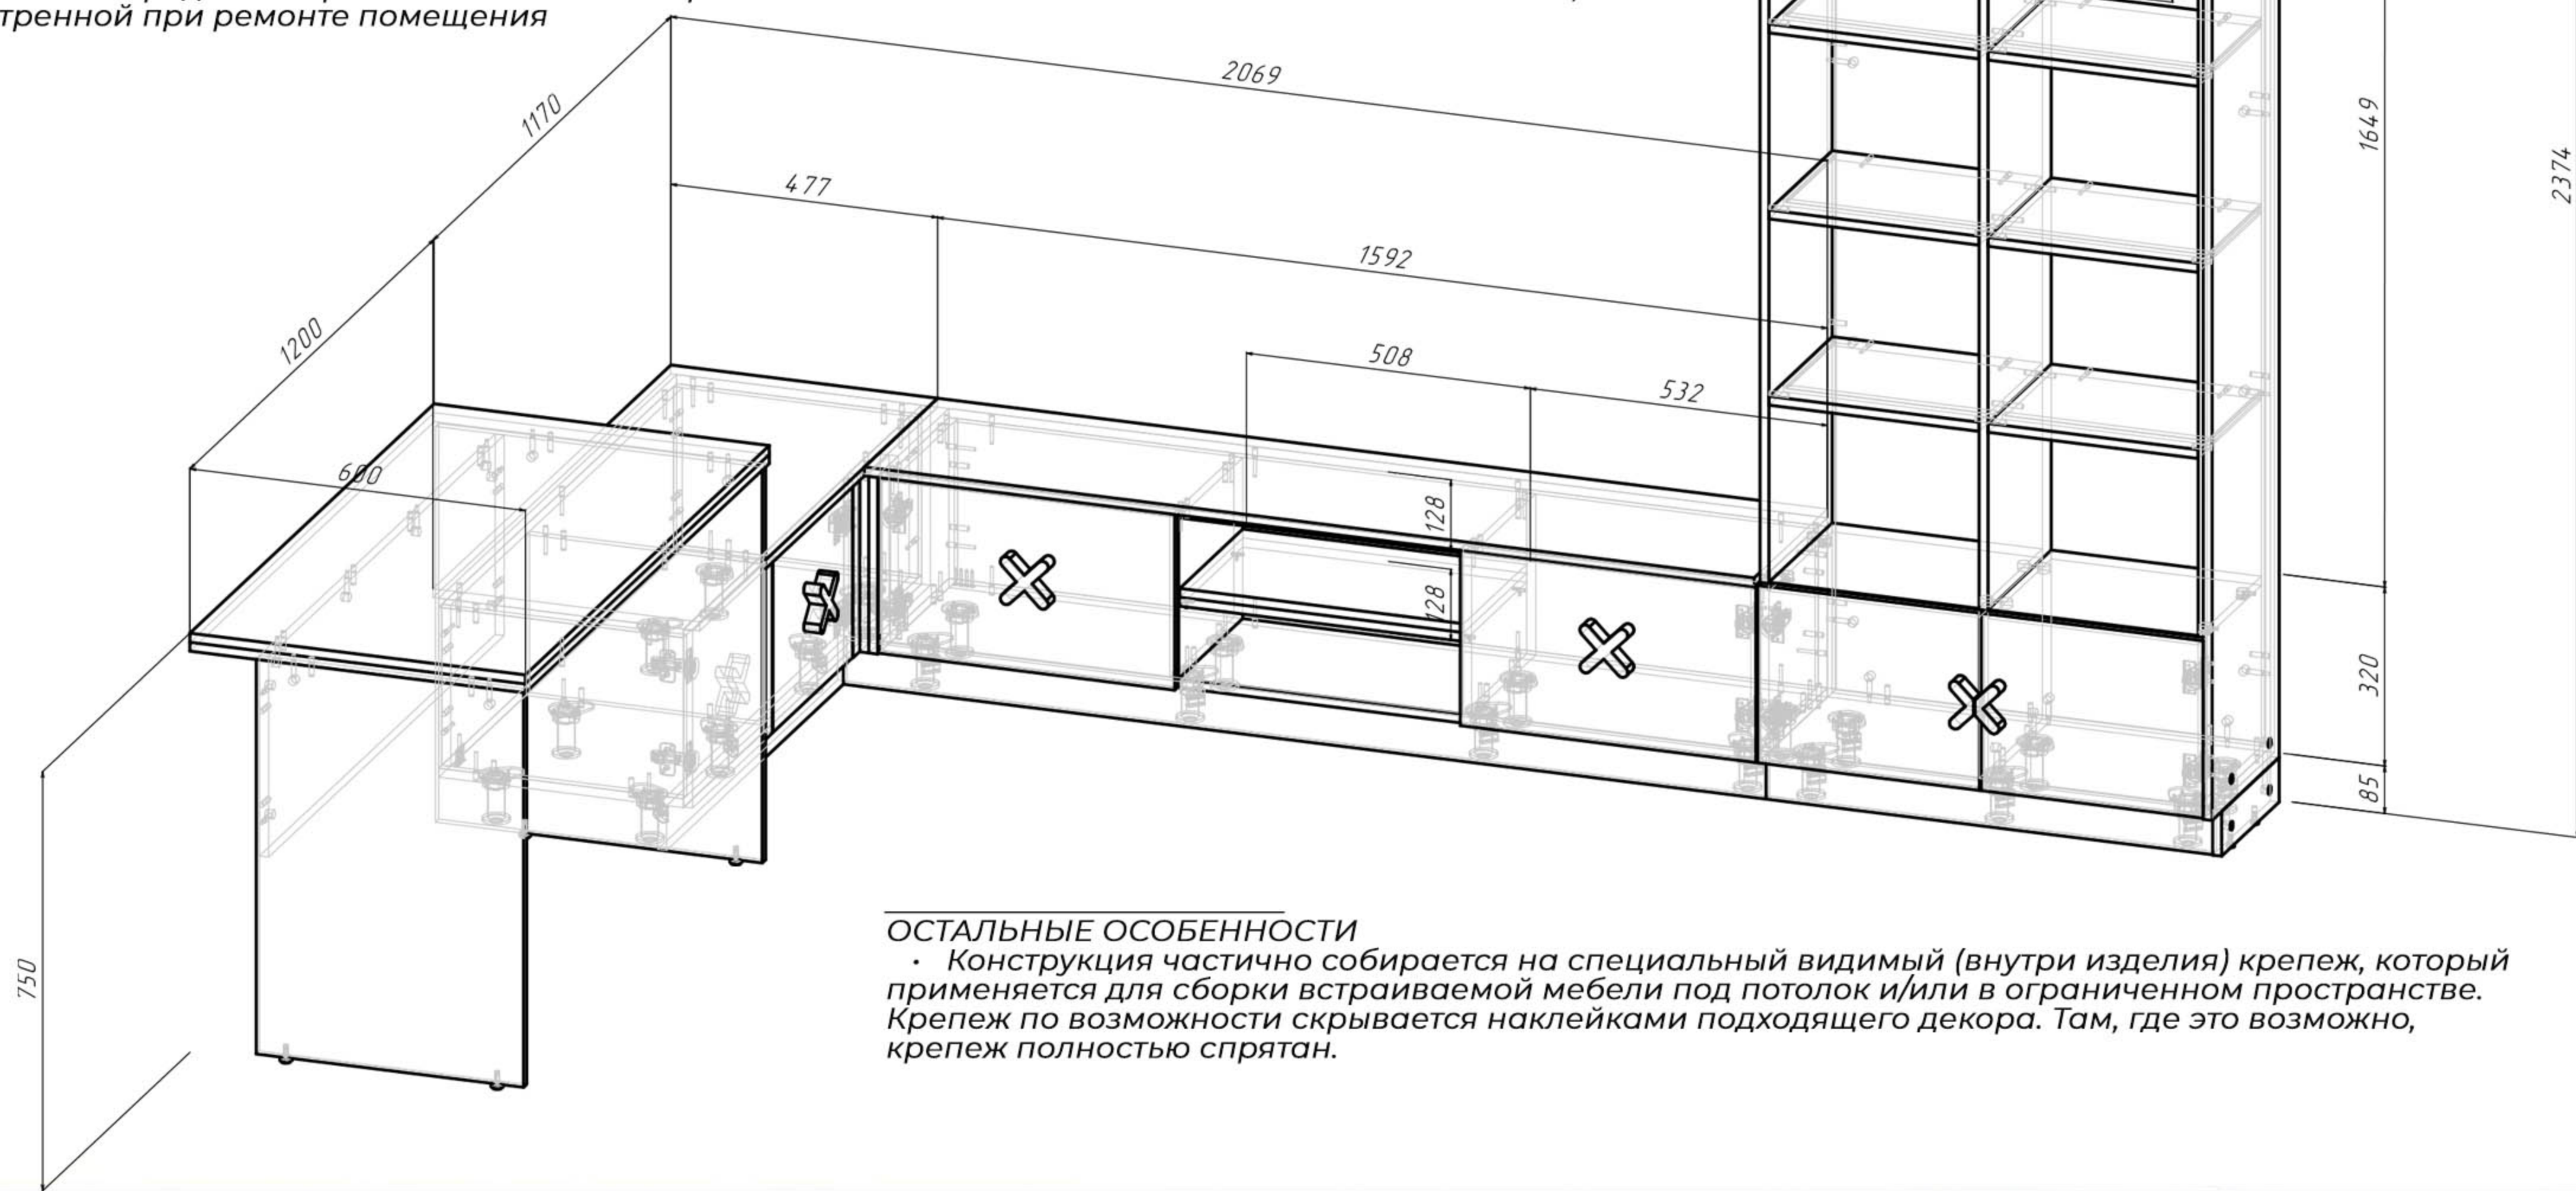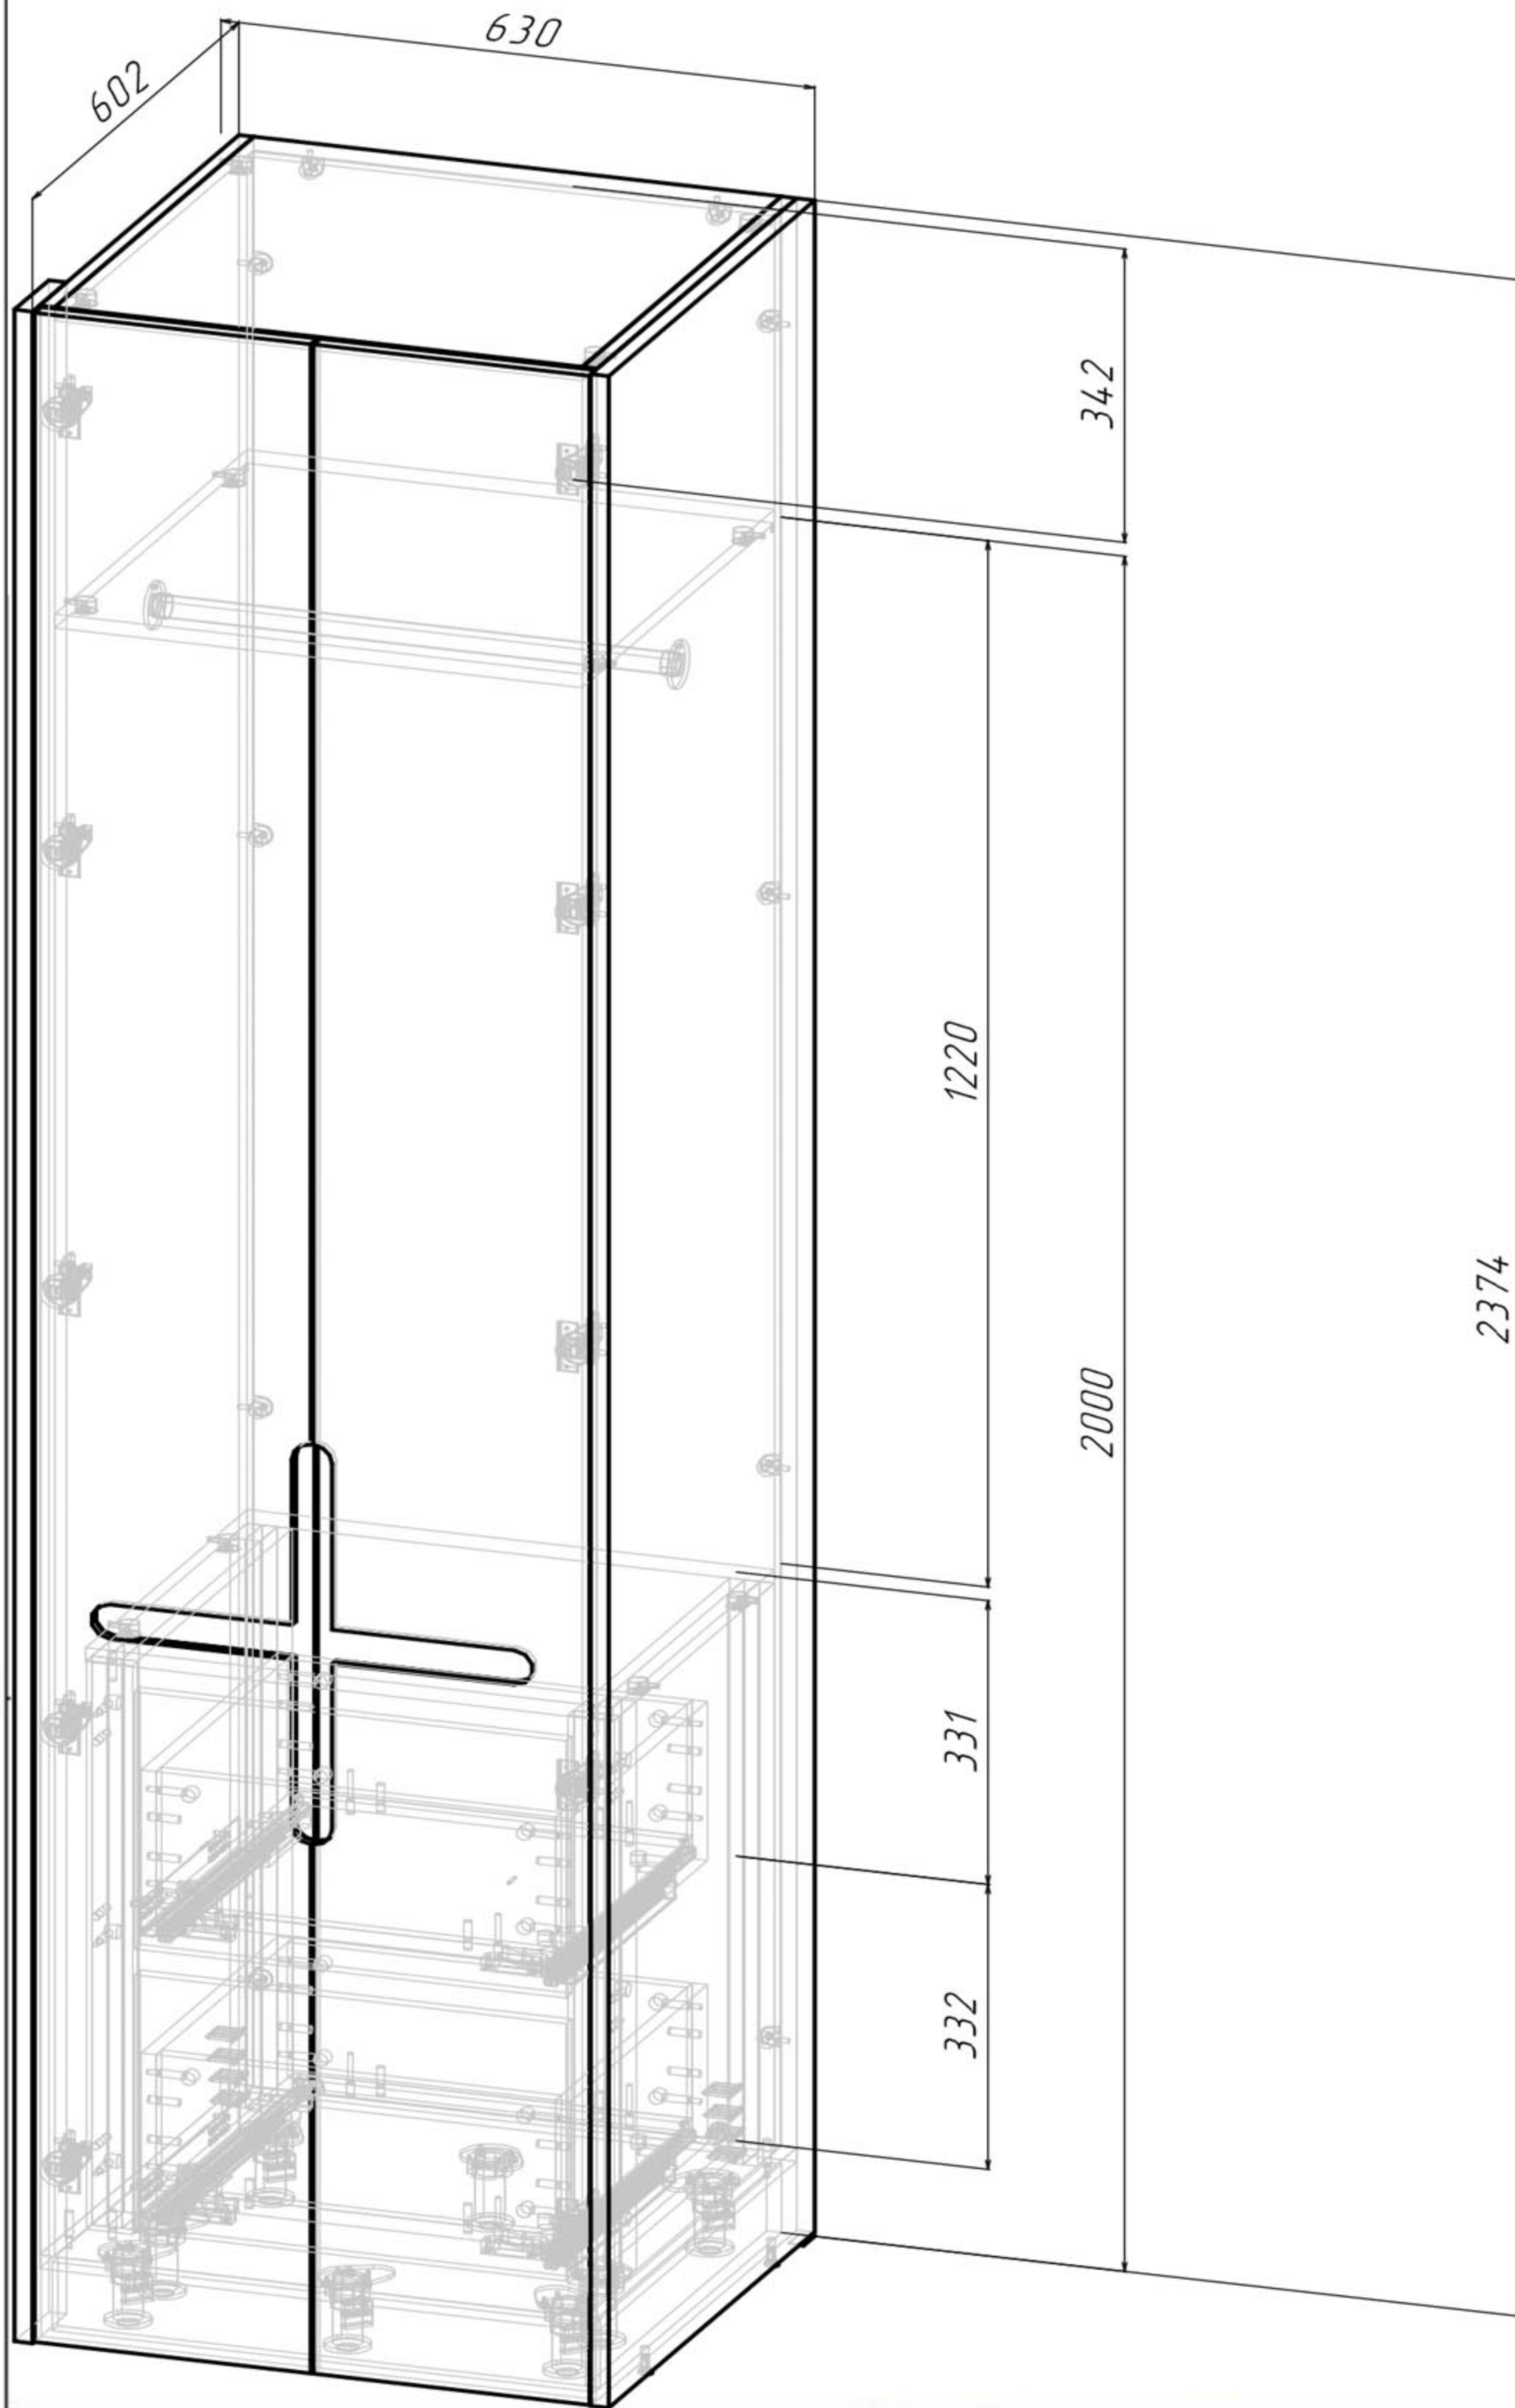

ОСТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

· Конструкция частично собирается на специальный видимый (внутри изделия) крепеж, который применяется для сборки встраиваемой мебели под потолок и/или в ограниченном пространстве. Крепеж по возможности скрывается наклейками подходящего декора. Там, где это возможно, крепеж полностью скрыт.

СРОК изготовления - рабочих дней **45**

WeSpec
 зарегистрированная торговая марка.

Выбранный товар соответствует моим требованиям по дизайну, техническим условиям, цвету и размерам. С оформлением дизайн-проекта согласен. Я предупрежден, что техника, мойка, смеситель, аксессуары, изображенные на проекте, обозначены схематично и не входят в комплект приобретаемой мебели. Края технических выпилы закруглены не будут. Расположение ручек указано схематично, ручки устанавливаются по месту после согласования с покупателем. Ремонтные работы в помещении, где будет установлен товар, должны быть произведены в строгом соответствии с данным дизайн-проектом. В месте установки мебели, должны быть выдержаны указанные в дизайн проекте размеры.


С размерами и сроком изготовления полностью согласен.

Подпись покупателя _____

Подпись менеджера _____

00577 детская младший сын
Пол-ур. +?
Потолок-ур.
Н-2397

Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.

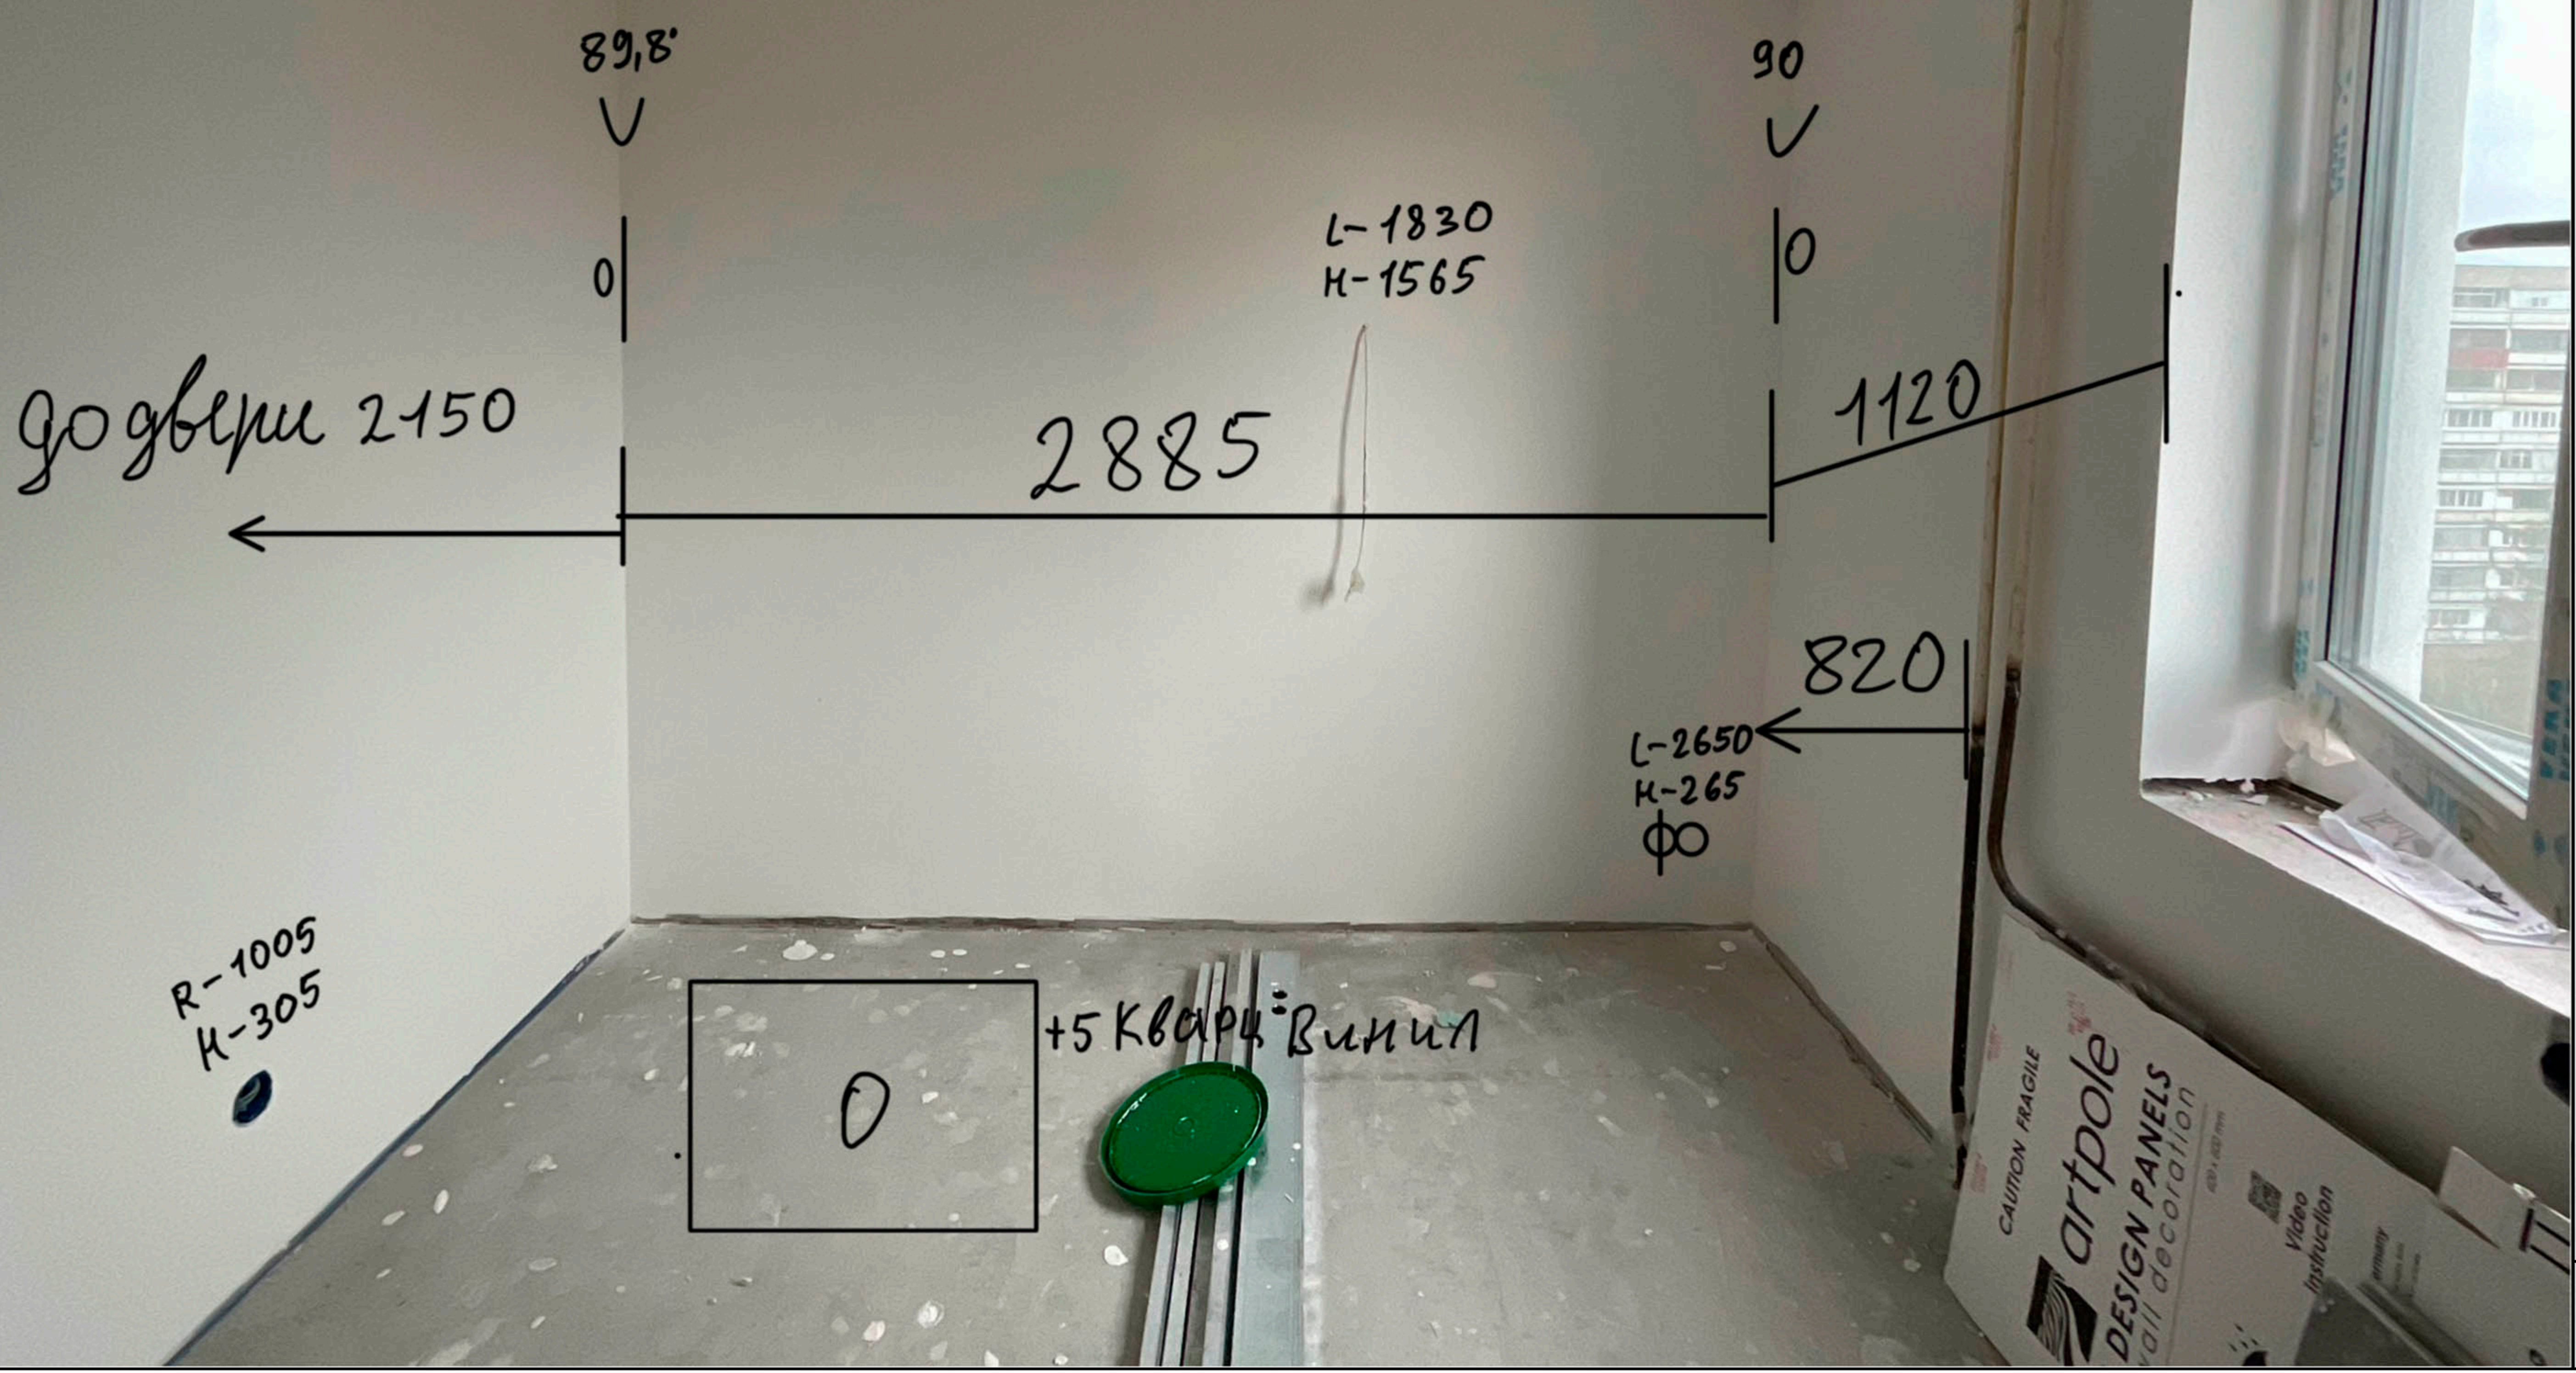

подпись клиента

Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.

