



СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ рабочих дней - 45

ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСОВАНИЕ

- Декор столешницы

- Накладные металлические ручки будут согласовываться на финальной стадии. Возможно изменение цены.

МАТЕРИАЛЫ

Корпуса и фасады из • 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм • по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) • с применением ПУР клея для влагостойкости • Декор - H1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный

Столешница • Толщина общая - 12мм • Материал - Compact • Декор -
• Кромка - шлифовка

ПЕТЛИ - BLUM. Всегда комплектуются декоративными заглушками.

- Ближние к стенам распашные фасады комплектуются ограничителями углов открывания для петель, для исключения удара фасадов об стены.

ОТКРЫВАНИЕ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ • открываются от НАЖАТИЯ. Оборудованы петлями без пружин и демпфера для обеспечения правильной механики открывания. Для закрывания таких фасадов, необходимо плавно довести фасад до упора в механизм толкателя, и небольшим усилием дожать фасад до щелчка. Категорически запрещается закрывать такие фасады силой, просто бросая их в сторону закрывания. Механизм в данном случае не сработает и фасад снова отщелкнется и откроется.

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ • HETTICH Quadro V6 Silent System • данные системы оборудованы направляющими полного выдвижения с демпфером. Для закрывания выдвижных ящиков необходимо обеспечить достаточное усилие толчка в сторону закрывания, для корректного срабатывания механизма закрытия ящика • открываются за **НАКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУЧКИ**

ПОДСВЕТКА • Изделие не оборудовано подсветкой.

ОСТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция частично собирается на специальный видимый (внутри изделия) крепеж, который применяется для сборки встраиваемой мебели под потолок и/или в ограниченном пространстве. Крепеж по возможности скрывается наклейками подходящего декора. Там, где это возможно, крепеж полностью спрятан.
- Расстояние от тумбы до ванной около 40мм
- Для монтажа изделия требуется демонтаж бойлера.



Приложение №2 к договору поставки № 00577
От 29 апреля 2024г. лист 1 из 1

ИЗДЕЛИЕ № 00577-8-СУ
"Товар"

Клиент ознакомлен со всеми зазорами и проемами. Подтверждаю, что деталь с габаритами:


Длина 2750 Ширина 600 Высота 20 (мм) пройдет до помещения без помех (преград). Комуникации, электрика, вытяжка будут выполнены под проект
Клиент гарантирует размеры и углы помещения под проект

Подпись
клиента

дата подписи

ЗАМЕР № Приложение №4 к договору

Подпись

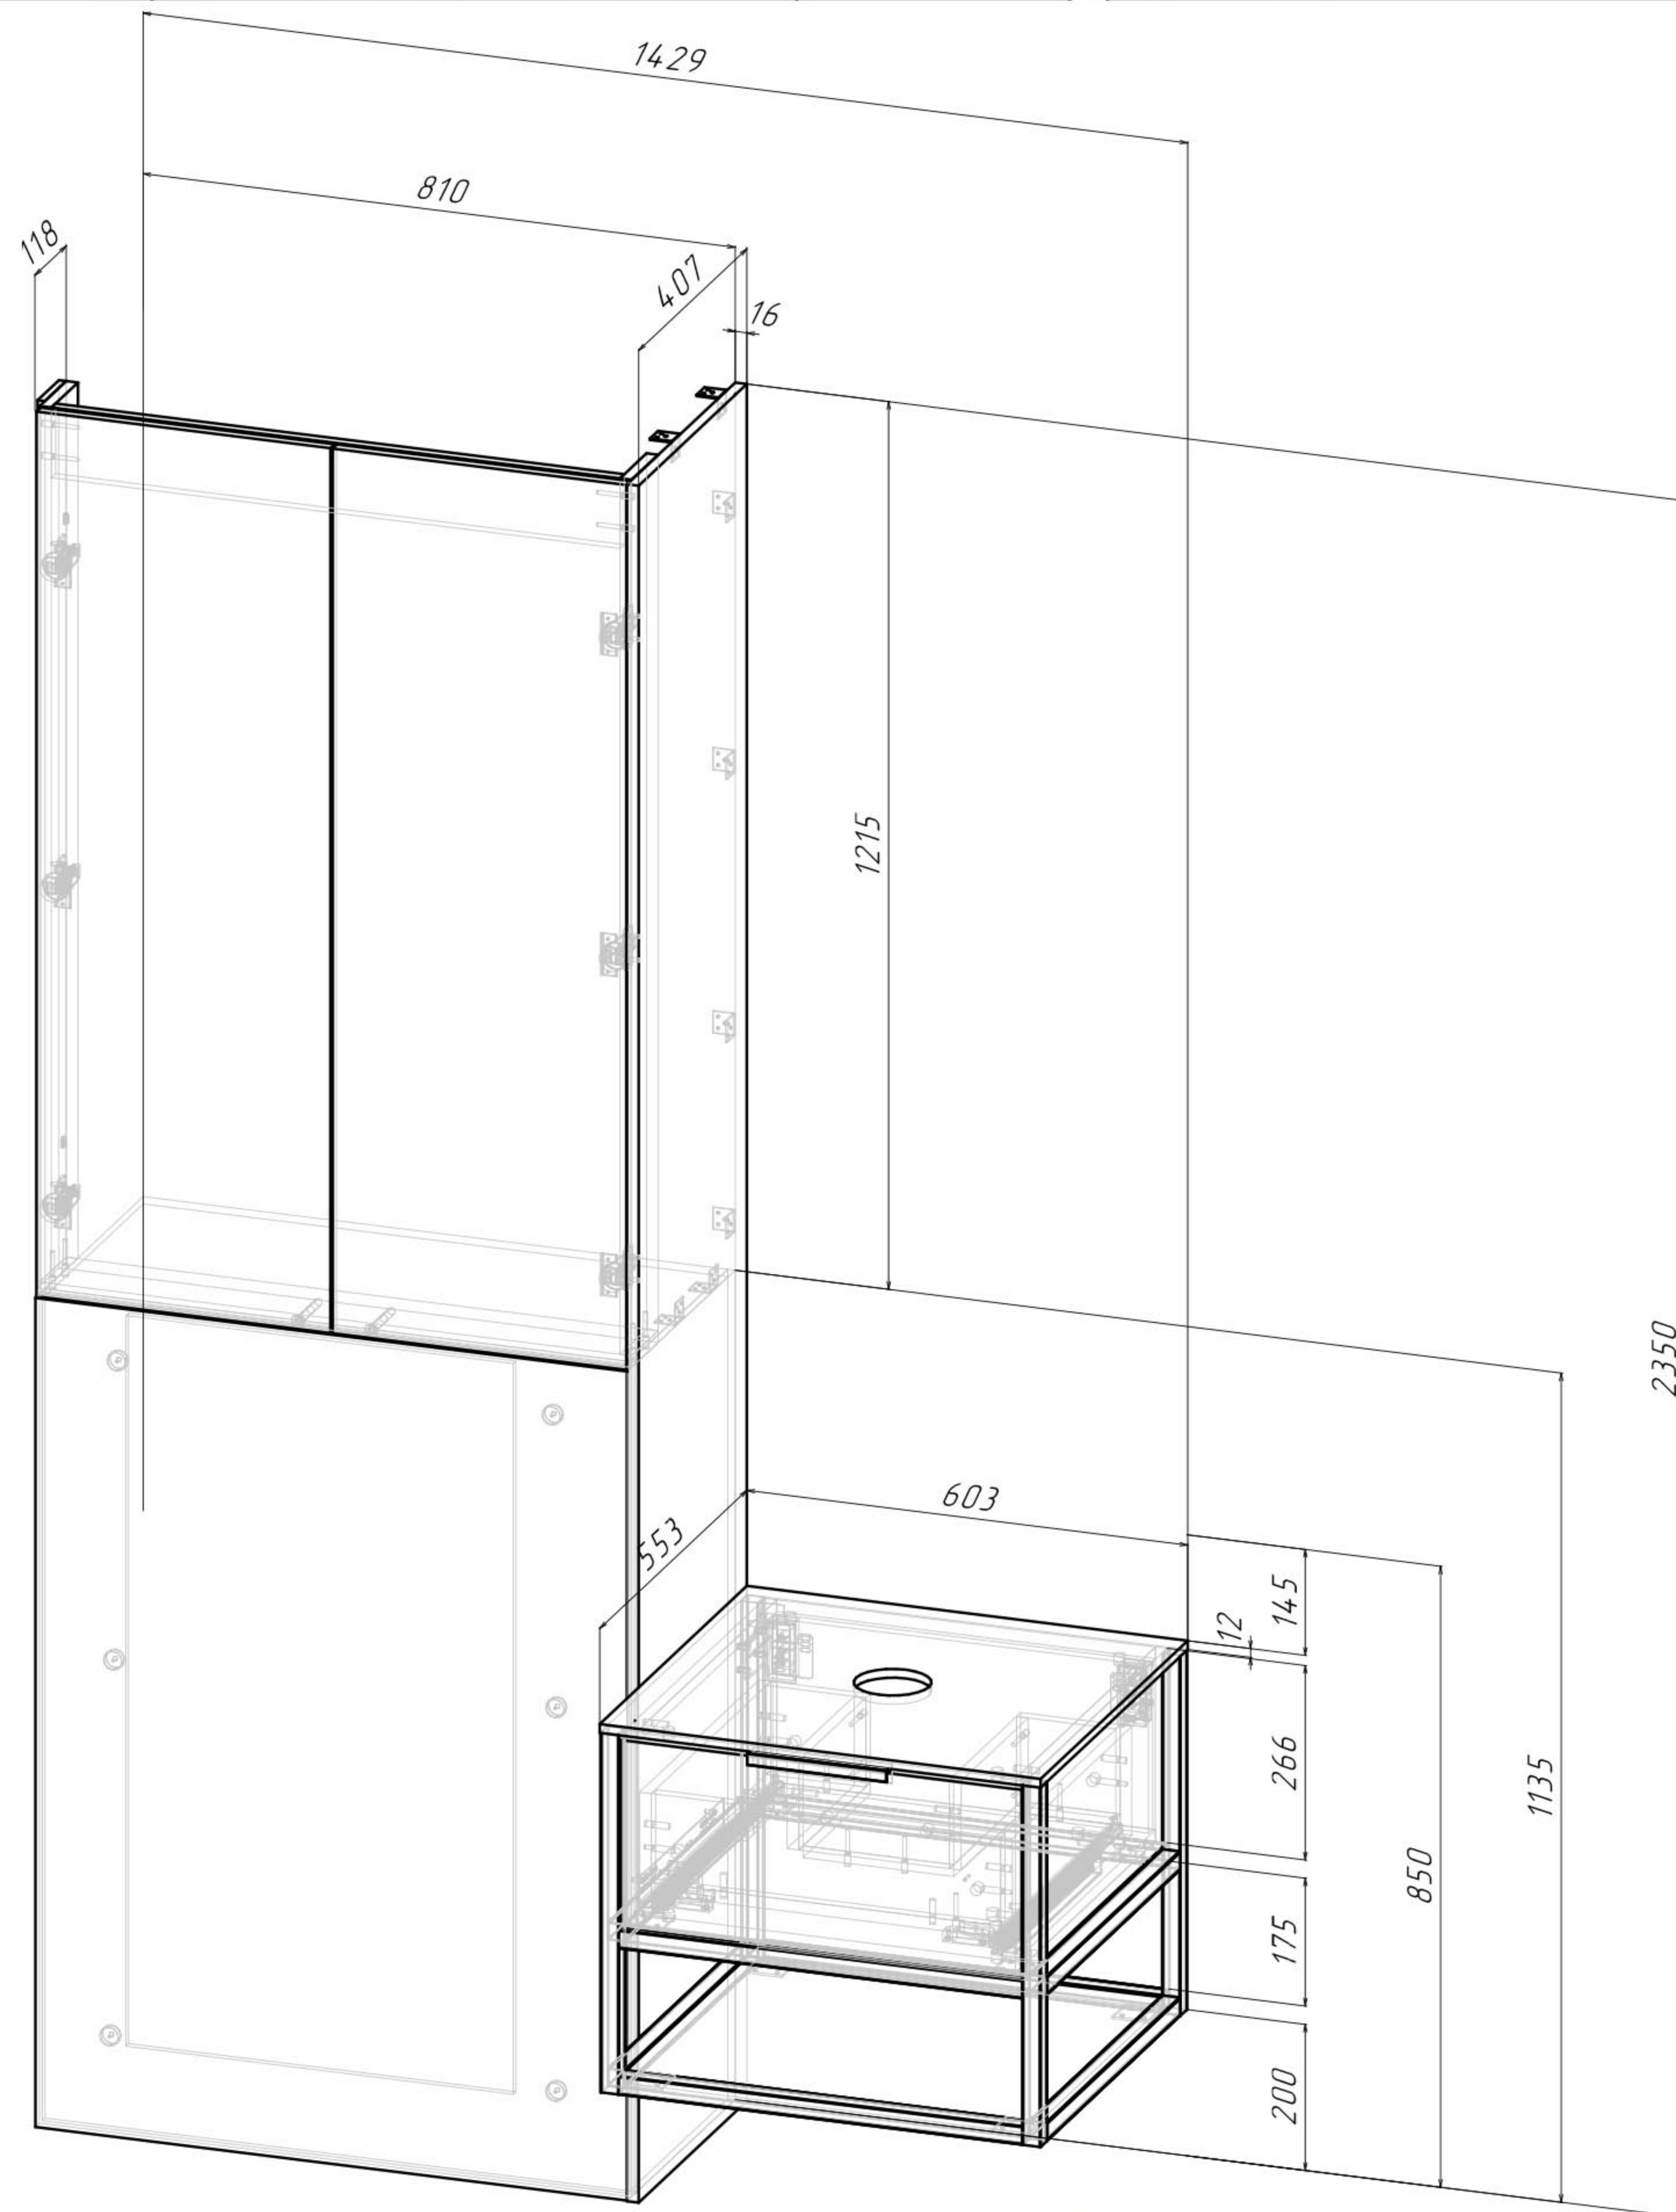

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ рабочих дней - 45

МАТЕРИАЛЫ

Корпуса и фасады из · 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм · по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют) · с применением ПУР клея для влагостойкости · Декор - H1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный

Столешница · Толщина общая - 12мм · Материал - Compact · Декор - 2410 Тейде · Кромка - шлифовка

ПЕТЛИ - BLUM. Всегда комплектуются декоративными заглушками. - Ближние к стенам распашные фасады комплектуются ограничителями углов открывания для петель, для исключения удара фасадов об стены.

ОТКРЫВАНИЕ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ · открываются от НАЖАТИЯ. Оборудованы петлями без пружин и демпфера для обеспечения правильной механики открывания. Для закрывания таких фасадов, необходимо плавно довести фасад до упора в механизм толкателя, и небольшим усилием дожать фасад до щелчка. Категорически запрещается закрывать такие фасады силой, просто бросая их в сторону закрывания. Механизм в данном случае не сработает и фасад снова отщелкнется и откроется.

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ · HETTICH Quadro V6 Silent System · данные системы оборудованы направляющими полного выдвижения с демпфером. Для закрывания выдвижных ящиков необходимо обеспечить достаточное усилие толчка в сторону закрывания, для корректного срабатывания механизма закрытия ящика · открываются за НАКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУЧКИ

ПОДСВЕТКА · Изделие не оборудовано подсветкой.

ОСТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция частично собирается на специальный видимый (внутри изделия) крепеж, который применяется для сборки встраиваемой мебели под потолок и/или в ограниченном пространстве. Крепеж по возможности скрывается наклейками подходящего декора. Там, где это возможно, крепеж полностью спрятан.
- Расстояние от тумбы до ванной около 40мм
- Для монтажа изделия требуется демонтаж бойлера.
- МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ приобретаются силами заказчика.

СРОК изготовления - рабочих дней 45


WeSpec
зарегистрированная торговая марка.

Выбранный товар соответствует моим требованиям по дизайну, техническим условиям, цвету и размерам. С оформлением дизайн-проекта согласен. Я предупрежден, что техника, мойка, смеситель, аксессуары, изображенные на проекте, обозначены схематично и не входят в комплект приобретаемой мебели. Края технических выпилов закруглены не будут. Расположение ручек указано схематично, ручки устанавливаются по месту после согласования с покупателем. Ремонтные работы в помещении, где будет установлен товар, должны быть произведены в строгом соответствии с данным дизайн-проектом. В месте установки мебели, должны быть выдержаны указанные в дизайн проекте размеры.

Подпись покупателя

Подпись менеджера

00577-СУ

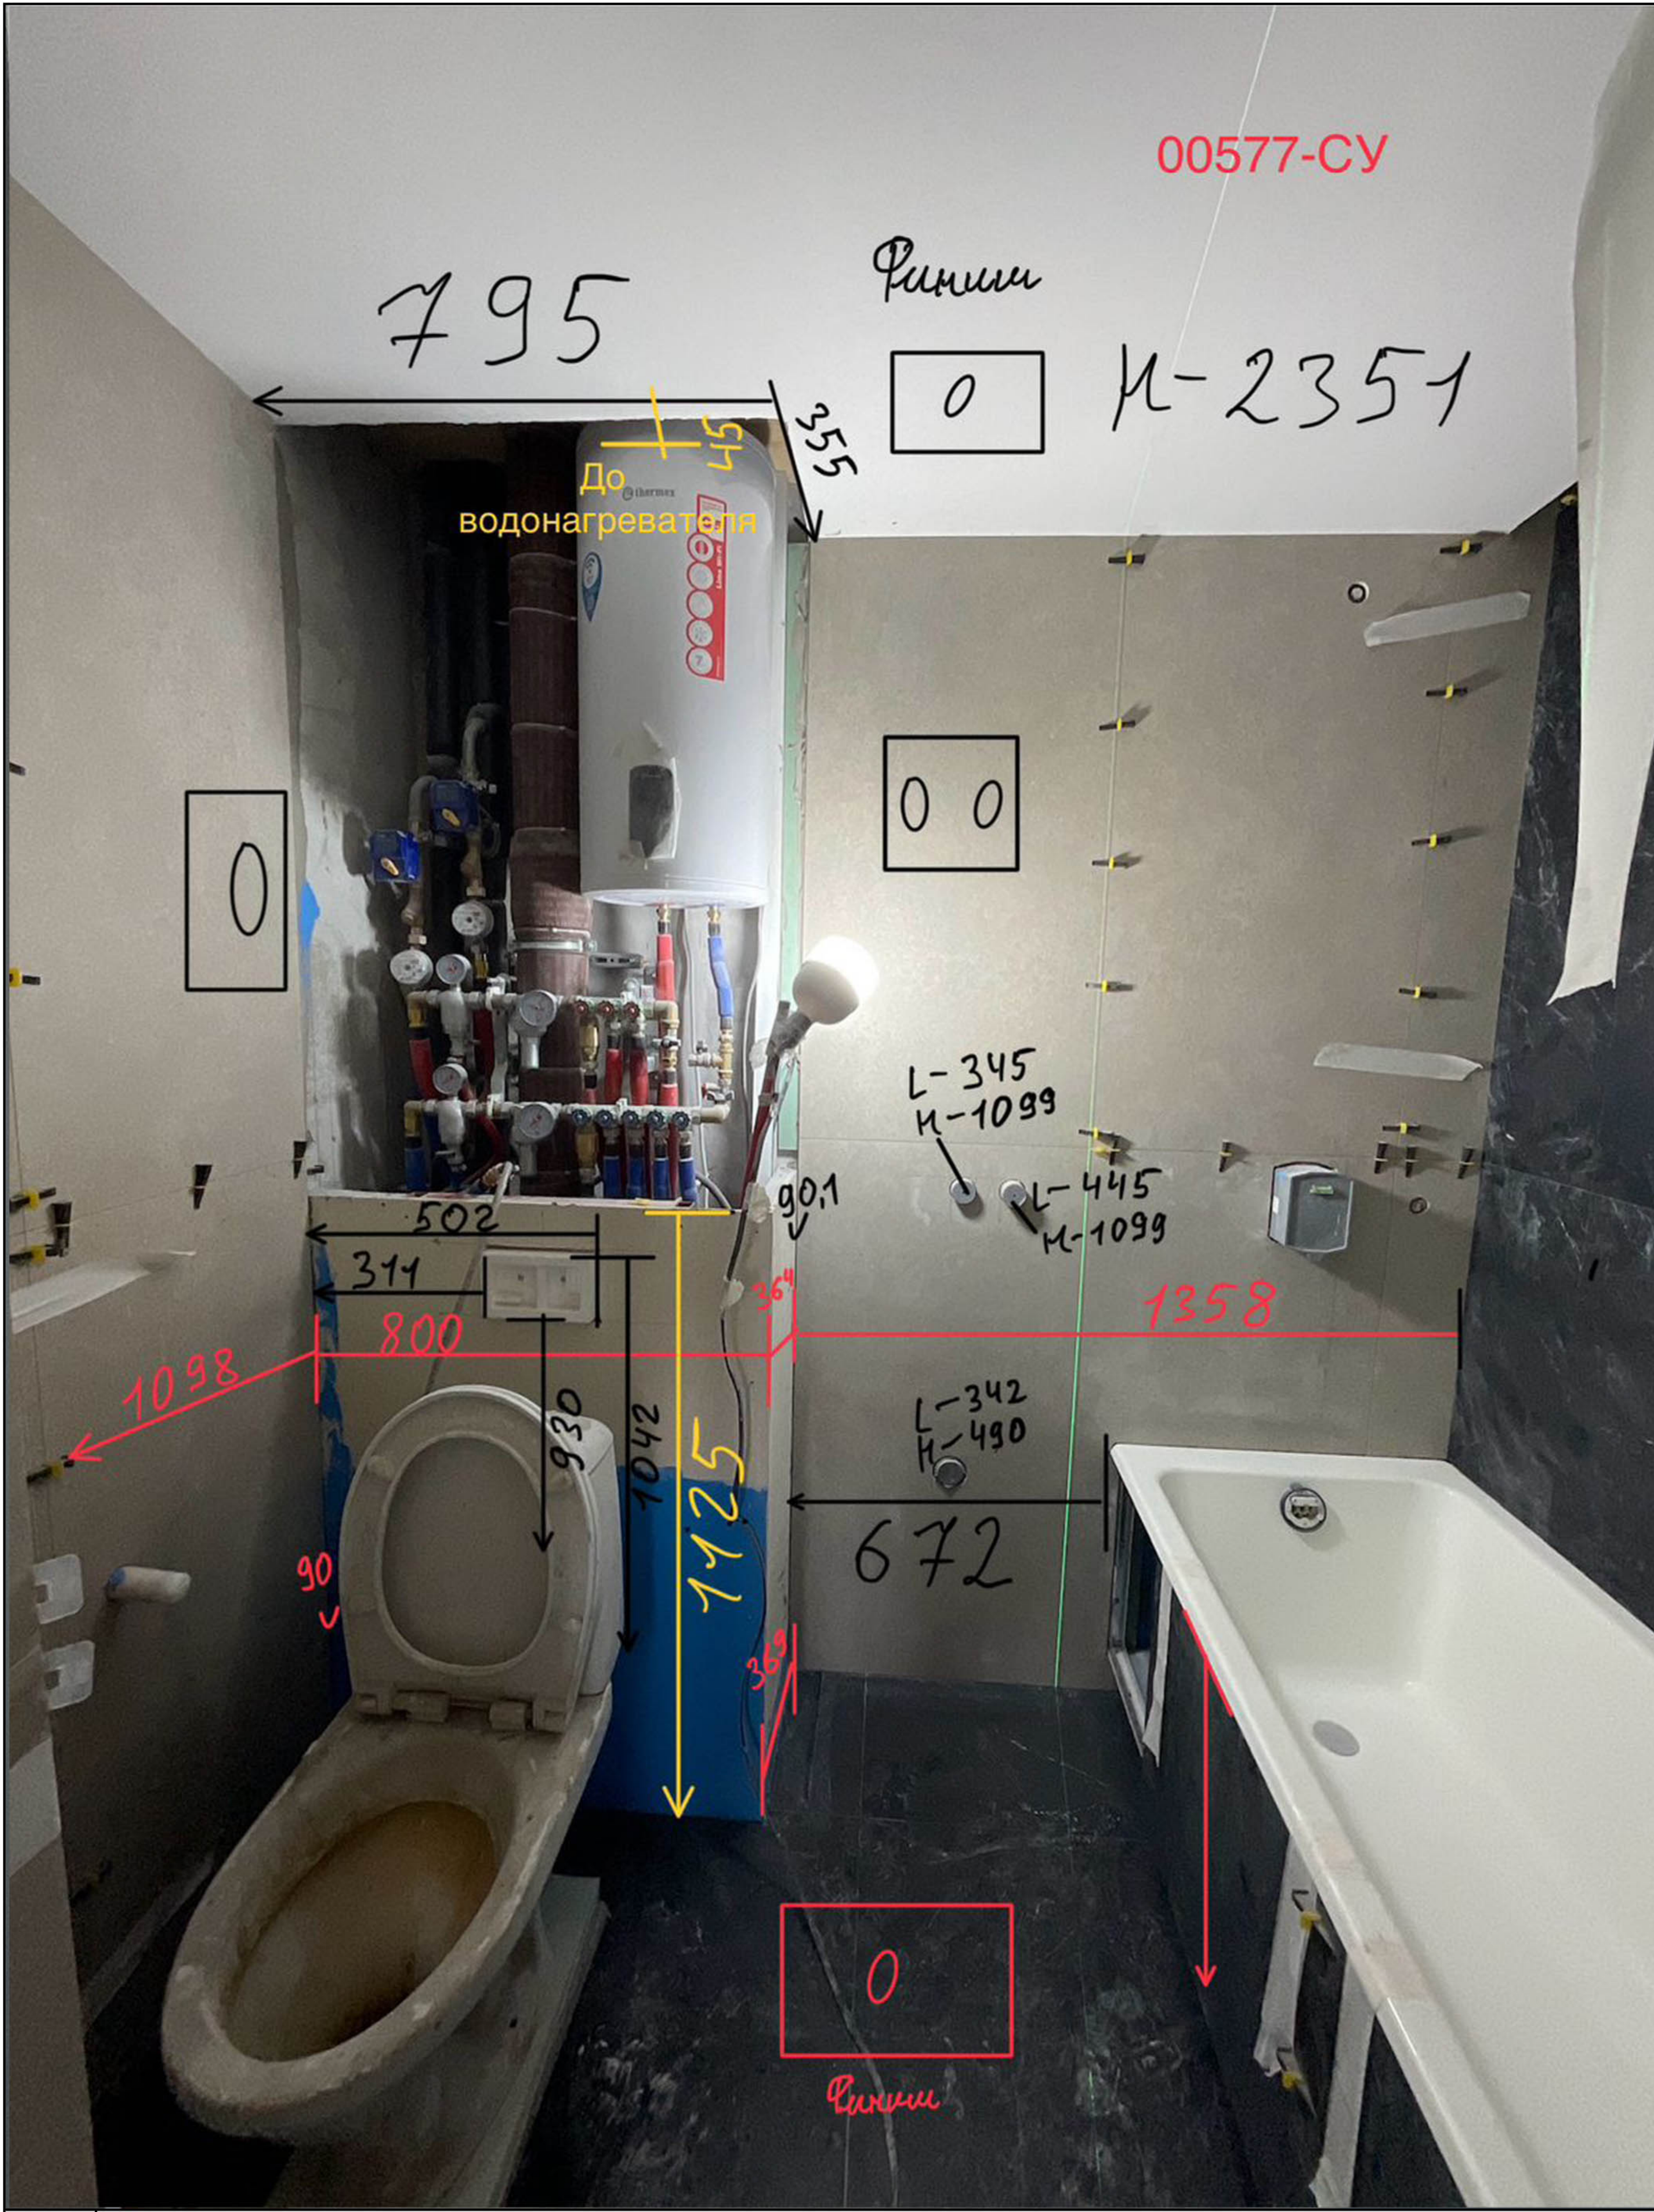

795

Финиш

0

М-2351

До водонагревателя

00

L-345
M-1099

L-445
M-1099

L-342
M-490

672

0

Финиш

Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.

Подпись клиента

Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.